




TOYOTA C-HR

TEHNIČNI PODATKI

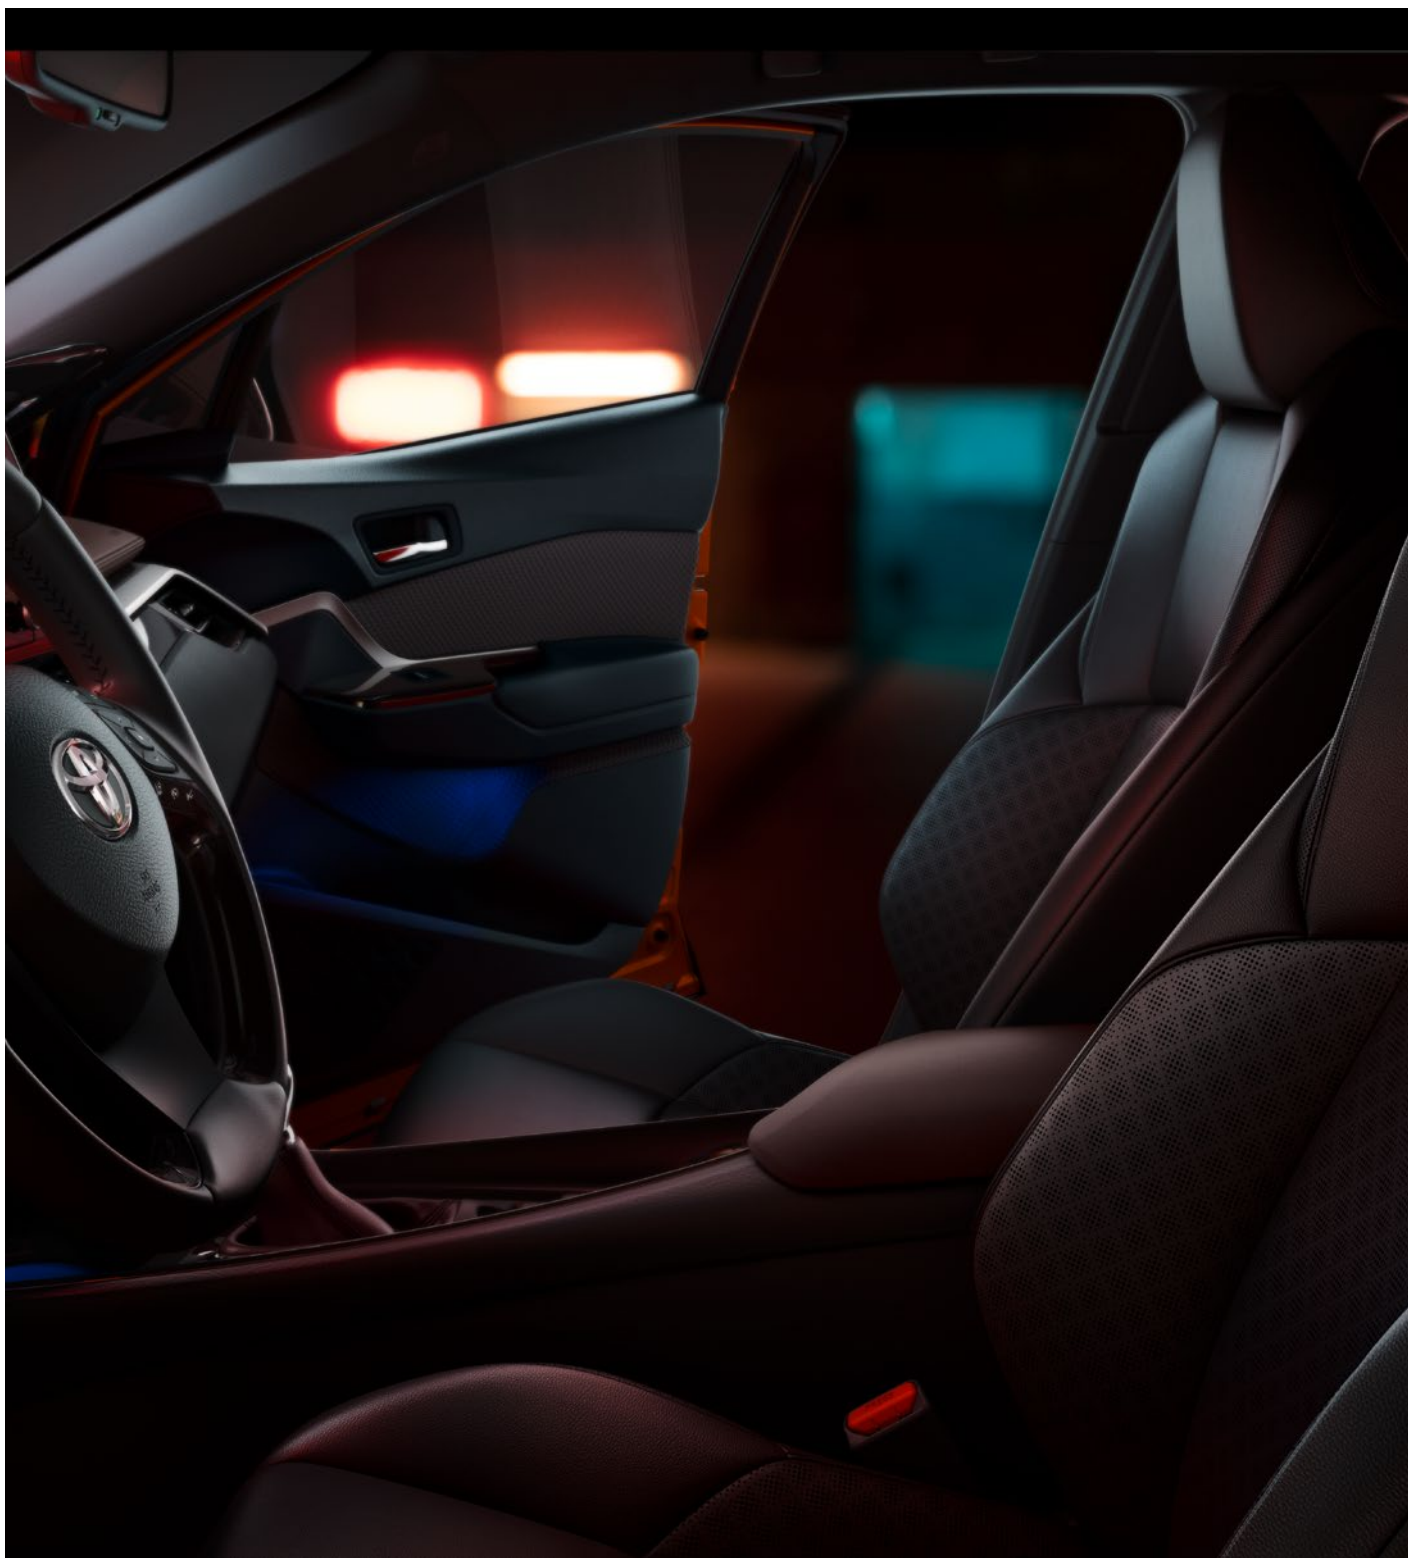

TEHNIČNI PODATKI

		Hibrid 2,0 l bencinski hibrid Dynamic Force e-CVT	Hibrid 1,8 l bencinski hibrid e-CVT
OKOLJSKA ZMOGLJIVOST			
Poraba goriva (skladno z zakonodajo)			
Kombinirana hitrost (l/100 km)	5,2-5,7	4,8-5,2	
Nizka hitrost (l/100 km)	4,8-5,3	4,0-4,4	
Srednja hitrost (l/100 km)	4,3-4,8	3,8-4,2	
Visoka hitrost (l/100 km)	4,7-5,0	4,3-4,7	
Extra visoka hitrost (l/100 km)	6,4-6,8	6,1-6,5	
Priporočena vrsta goriva	95-oktanski neosvinčen bencin (ali več)	95-oktanski neosvinčen bencin (ali več)	
Prostornina posode za gorivo (l)	43	43	
Ogljikov dioksid, CO ₂ (skladno z zakonodajo)			
Kombinirana hitrost (g/km)	119-128	109-118	
Nizka hitrost (g/km)	109-120	91-101	
Srednja hitrost (g/km)	98-108	87-95	
Visoka hitrost (g/km)	105-113	97-106	
Extra visoka hitrost (g/km)	146-155	139-147	
Emisije izpušnih plinov (Uredba EC 715/2007, nazadnje spremenjena z Uredbo 2018/1832AP)			
Emisijski razred	EURO 6 AP	EURO 6 AM	
Ogljikov monoksid, CO (mg/km)	190,5	69,8	
Ogljikovodiki, THC (mg/km)	19,9	11,0	
Ogljikovodiki, NMHC (mg/km)	17,2	8,7	
Dušikovi oksidi, NOx (mg/km)	4,9	3,6	
Dimni delci (mg/km)	-	-	
Hrup, vožnja mimo (dB(A))	65,0	66,7	
MOTORJI			
Oznaka motorja	M20A-FXS	2ZR-FXE	
Število valjev	4 v vrsti	4 v vrsti	
Mehanizem ventilov	16 ventilov DOHC, verižni pogon (s tehnologijo VVT-iE in VVT-i)	16 ventilov DOHC, verižni pogon (s tehnologijo VVT-iE in VVT-i)	
Sistem vbrizga goriva	SFI - Zaporedno vbrizgavanje goriva	SFI - Zaporedno vbrizgavanje goriva	
Prostornina (cm ³)	1987	1798	
Premer in gib bata (mm x mm)	80,5 x 97,6	80,5 x 88,3	
Kompresijsko razmerje	14,0:1	13,0:1	
Največja izhodna moč motorja (DIN hp)	152	98	
Največja izhodna moč motorja (kW/rpm)	112/6000	72/5200	
Največji navor (Nm/vrt./min)	190/4400-5200	142/3600	
Največja skupna izhodna moč hibridnega sistema (DIN hp)	184	122	
Največja skupna izhodna moč hibridnega sistema (kW)	135	90	

2,0 l bencinski hibrid Dynamic Force e-CVT Sprednji elektromotor		2,0 l bencinski hibrid Dynamic Force e-CVT Hibridna baterija	
Tip	Sinhroni izmenični elektromotor s trajnim magnetom	Tip	Nikelj-metal-hidridna (NiMH)
Največja moč (kW / KM)	80 / 109	Nazivna napetost (V)	216,0
Največji navor (Nm)	202	Število baterijskih modulov	180
Največja napetost (V)	650	Zmogljivost baterije (3 ure) (Ah)	6,5
1,8 l bencinski hibrid e-CVT Sprednji elektromotor		1,8 l bencinski hibrid e-CVT Hibridna baterija	
Tip	Sinhroni izmenični elektromotor s trajnim magnetom	Tip	Litij-ionska baterija (Li-ion)
Največja moč (kW / KM)	53 / 72	Nazivna napetost (V)	207,2
Največji navor (Nm)	163	Število baterijskih modulov	56
Največja napetost (V)	600	Zmogljivost baterije (3 ure) (Ah)	3,6

Podatki o porabi goriva in izpustu CO₂ temeljijo na meritvah, opravljenih v nadzorovanem okolju na reprezentativnem proizvodnem modelu, v skladu z zahtevami evropske uredbe WLTP EC 2017/1151 in njenih veljavnih dopolnil. Za vsako posamezno konfiguracijo vozila se lahko končne vrednosti izračunajo na podlagi seznama opreme. Dejanske vrednosti vašega vozila se lahko razlikujejo od izmerjenih ali izračunanih vrednosti, saj na porabo goriva in izpuste značilno vplivajo različni dejavniki (način vožnje, razmere na cesti, promet, stanje vozila, tlak v pnevmatikah, dodatna oprema, obremenitev vozila, število potnikov v vozilu itd.).

Za dodatne informacije se obrnite na družbo Toyota Adria, d. o. o., ali obiščite spletni naslov: www.toyota.si/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light

e-CVT = elektronsko nadzorovan brezstopenjski samodejni menjalnik

TEHNIČNI PODATKI

ZMOGLJIVOSTI	Hibrid 2,0 l bencinski hibrid Dynamic Force e-CVT	Hibrid 1,8 l bencinski hibrid e-CVT
Največja hitrost (km/h)	180	170
0–100 km/h (s)	8,2	11,0
Koeficient upora	0,32	0,32

MASE IN VLEČNE ZMOGLJIVOSTI		
Največja dovoljena skupna masa vozila (kg)	1.930	1.860
Masa praznega vozila (kg)	1.560 - 1.600	1.495 - 1.535
Vlečna zmogljivost z zavorami (kg)	725	725
Vlečna zmogljivost brez zavor (kg)	725	725

VZMETENJE		
Spredaj	MacPherson vzmetna roka	MacPherson vzmetna roka
Zadaj	Neodvisno dvojno prečno vodilo	Neodvisno dvojno prečno vodilo

ZAVORE		
Spredaj	Hlajene kolutne zavore	Hlajene kolutne zavore
Zadaj	Kolutne zavore	Kolutne zavore

* oprema C-ENTER e-CVT = elektronsko nadzorovan brezstopenjski samodejni menjalnik AWD = pogon na vsa 4 kolesa (mehanski)

TEHNIČNI PODATKI

ZUNANJE MERE

Zunanja dolžina (mm)	4.395	4.390
Zunanja širina (mm)	1.795	1.795
Zunanja višina (mm)	1.555	1.555
Kolotek spredaj (mm)	1.550	1.540*/1.550
Kolotek zadaj (mm)	1.570	1.560*/1.570
Previs spredaj (mm)	940	940
Previs zadaj (mm)	815	805
Medosna razdalja (mm)	2.640	2.640

MERE NOTRANJOSTI

Notranje mere - dolžina (mm)	1800
Notranje mere - širina (mm)	1455
Notranje mere - višina (mm)	1210

PRTLJAŽNI PROSTOR

Prostornina prtljažnika do zadnje police ob postavljenih zadnjih sedežih, po metodi VDA (l)	358	377
Prostornina prtljažnika do strehe ob podrtih zadnjih sedežih, po metodi VDA (l)	1.102	1.164


OBRAČALNI KROG

Min. obračalni krog - pnevmatike/karoserijska (m)	10,4 / 11,0
---	-------------

KOLESA


	C-ENTER	C-LUB	GR SPORT	C-HIC	ORANGE EDITION
43,2 cm (17-palčna) 5-kraka platišča iz lahke litine	●	-	-	-	-
45,7 cm (18-palčna) 5-kraka platišča iz lahke litine v črni barvi	-	●	-	-	-
45,7 cm (18-palčna) 10-kraka platišča iz lahke litine	-	-	-	●	-
45,7 cm (18-palčna) 10-kraka platišča iz lahke litine v črni barvi	-	-	-	-	●
48,3 cm (19-palčna) 5-kraka platišča iz lahke litine v črni barvi	-	-	●	-	-
Sredinski pokrovček v srebrni barvi	●	●	●	●	●
Komplet za enostavno popravilo pnevmatike	●	●	●	●	●

● = Standard ○ = Opcijsko - = Ni na voljo * velja za 2,0 l Hybrid

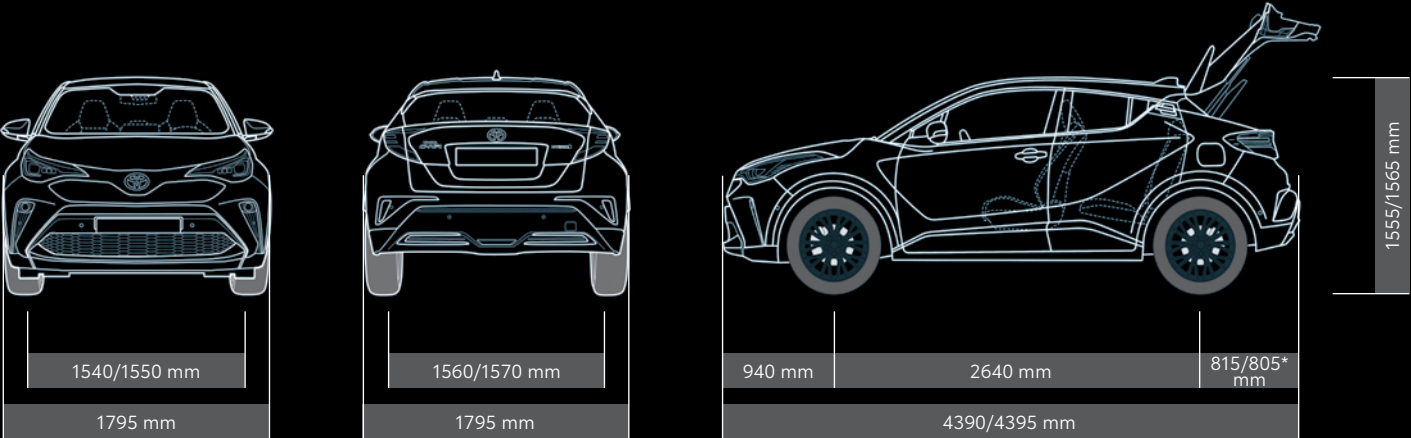

BARVE

ENOBARVNE RAZLIČICE

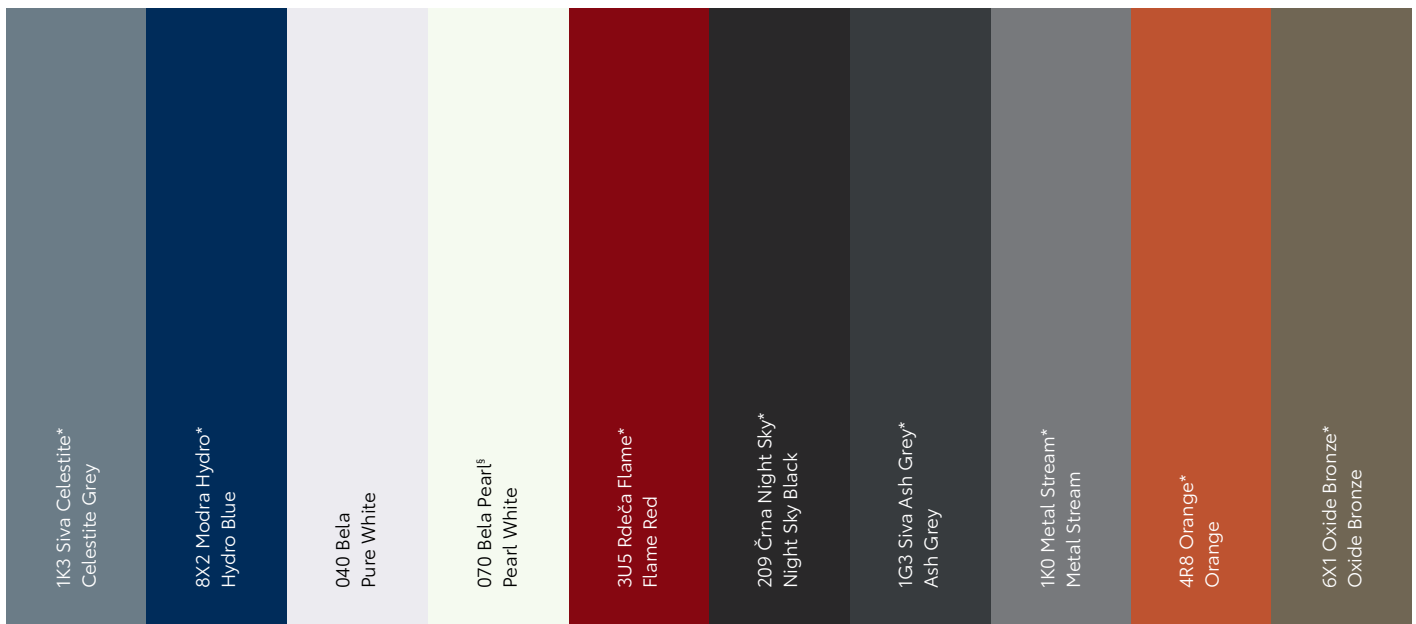

DVOBARVNE RAZLIČICE



1. 2MQ Solid White s črno streho
2. 2NA Bela Pearl[§] s črno streho
3. 2NB Siva Ash Grey* s črno streho
4. 2VF Dynamic Grey* s črno streho
5. 2NK Metal Stream* s črno streho

6. 2TA Črna Night Sky* s streho v kovinskem odtenku
7. 2TB Rdeča Flame* s črno streho
8. 2TC Orange* s črno streho
9. 2TJ Celestite Grey* s streho v kovinskem odtenku
10. 2TH Siva Celestite* s črno streho
11. 2NH Modra Hydro* s črno streho

* kovinska barva

§ biserna barva

SEDEŽI

1



1. Črna tkanina s svetlo sivimi šivi – standardno pri paketu opreme C-ENTER

2



2. Črna tkanina s svetlo modrimi šivi – standardno pri paketu opreme C-LUB

3



3. Kombinacija reliefne tkanine in usnja – standardno pri paketu opreme C-HIC

4



4. Črna perforirana Alcantara® v kombinaciji z usnjem – opcijsko pri paketu opreme C-LUB

5



5. Črno perforirano usnje z diamantnim vzorcem – standardno pri paketu opreme ORANGE EDITION, opcijsko pri paketih opreme C-LUB in C-HIC

6



6. Črna Alcantara® s črnimi usnjenimi oporniki ter srebrnimi in rdečimi šivi – opcijsko v paketu opreme Premium GR SPORT

7



7. Črna tkanina s srebrnimi in rdečimi šivi – standardno pri paketu opreme GR SPORT

PLATIŠČA

1



1. 43,2 cm (17-palčna)
5-kraka platišča iz lahke litine –
standardno pri opreми C-ENTER

2



2. 45,7 cm (18-palčna)
5-kraka platišča iz lahke litine v črni barvi –
standardno pri opreми C-LUB

3



3. 45,7 cm (18-palčna)
10-kraka platišča iz lahke litine –
standardno pri opreми C-HIC

4



4. 45,7 cm (18-palčna)
10-kraka platišča iz lahke litine v črni barvi –
standardno pri opreми ORANGE EDITION

5



5. 48,3 cm (19-palčna)
5-kraka platišča iz lahke litine v črni barvi –
standardno pri opreми GR Sport

POPOLNA BREZSKRBNOST

DO
10 LET
JAMSTVA
TOYOTA RELAX

TOYOTA RELAX

Po preteku tovarniške garancije vam Toyota omogoča, da se **brezplačno** vključite v program jamstva Toyota Relax. Kot dokaz kakovosti, zanesljivosti in vzdržljivosti naših vozil vam po vsakem rednem servisu ponujamo brezplačno popravilo vozila v primeru morebitne okvare (vse do starosti vozila do 10 let) pod pogojem, da vaš avtomobil servisirate pri pooblaščenem partnerju Toyota*.

DO
10 LET
JAMSTVA
ZA PNEVMATIKE

JAMSTVO PNEVMATIK Z ASISTENCO

Nudimo vam možnost brezplačne vključitve vozila v program dopolnilnega jamstva pnevmatik, ki ga je mogoče aktivirati vse do 10 leta starosti vozila oz 185.000 km in traja en servisni interval, kakršen je predpisan za vaše vozilo. V sklopu dopolnilnega jamstva vam v primeru poškodbe pnevmatike brezplačno nudimo cestno asistenco, ki bo poskrbela za prevoz vozila na Toyotin pooblaščen servis, kjer vam bodo poškodovano pnevmatiko zakrpali ali pa zamenjali z novo, enakovredno.

10 LET
JAMSTVA
ZA HIBRIDNO BATERIJO

10 LET JAMSTVA ZA HIBRIDNO BATERIJO

Novi hibridi znamke Toyota ponujajo 5-letno tovarniško garancijo za vse sestavne dele hibridnega pogonskega sklopa. Po petih letih starosti vašega vozila se lahko odločite za **brezplačno** podaljšano jamstvo za hibridno baterijo. To lahko redno obnavljate vse do desetega leta starosti svojega vozila.



ASISTENCA EURO CARE NA CESTI

Da bi še bolj brezskrbno uživali v vožnji, vam z veseljem nudimo 3-letno pomoč na cesti Toyota Eurocare, ki je na voljo v štiridesetih evropskih državah. V primeru težav z vašim avtomobilom vam Toyota Eurocare nudi več možnosti pomoči.



GARANCIJA ZA PRERJAVENJE

12-letna garancija proti prerjavenju nudi kritje v primeru prerjavenja (od znotraj navzven) zaradi morebitnih napak v materialu ali izdelavi, ne glede na število prevoženih kilometrov*.



GARANCIJA ZA LAK

3-letna garancija krije tudi rjo na površini in napake na laku, ki bi nastale zaradi napake pri proizvodnji, ne glede na število prevoženih kilometrov.

5+
PROGRAM ZA
STAREJŠA VOZILA

PROGRAM ZA STAREJŠA VOZILA 5+

Ugodno vzdrževanje in posebni popusti so na voljo tudi za vozila znamke Toyota, ki so starejša od 5 let. Program za starejša vozila 5+ (odvisno od starosti vozila) vključuje vgradnjo originalnih nadomestnih delov Toyota najvišje kakovosti.

Za več informacij obiščite: www.toyota.si

*Za podrobnosti o programih in jamstvu se obrnite na svojega prodajalca. Triletna garancija poleg tega krije tudi rjo na površini in napake na laku, ki bi nastale zaradi napake pri proizvodnji ne glede na število prevoženih kilometrov. Nova vozila Toyota imajo 12-letno garancijo proti koroziji (ne velja za gospodarska vozila) in na prerjavenje delov karoserije, ki so posledica napak v materialu oziroma pri izdelavi.