

# Specifikacije

## OKOLJEVARSTVENA UČINKOVITOST

1,8-litrski VVT-i  
2ZR-FXE  
e-CVT  
15-palčna platišča

1,8-litrski VVT-i  
2ZR-FXE  
e-CVT  
17-palčna platišča

Poraba goriva (zakonodaja EU 715/2007, nazadnje spremenjena z Direktivo ES 692/2008)		
Kombinirana vožnja (l/100 km)	3,9	4,0
Mestna vožnja (l/100 km)	3,9	4,0
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	3,7	3,8
Priporočena vrsta goriva	Neosvinčen bencin z oktanskim številom 95 ali višjim	Neosvinčen bencin z oktanskim številom 95 ali višjim
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	45	45
Ogljikov dioksid, CO <sub>2</sub> (zakonodaja EU 715/2007, nazadnje spremenjena z Direktivo ES 692/2008)		
Kombinirana vožnja (g/km)	89	92
Mestna vožnja (g/km)	90	93
Izvenmestna vožnja (g/km)	86	87
Emisije izpušnih plinov (zakonodaja EU 715/2007, nazadnje spremenjena z Direktivo ES 692/2008)		
Emisijski razred	Euro 5	Euro 5
Ogljikov monoksid, CO (g/km)	0,258	0,258
Skupni ogljikovodiki, THC (g/km)	0,0584	0,0584
Ne-metanski ogljikovodiki, NMHC (g/km)	0,0537	0,0537
Dušikovi oksidi, NOx (g/km)	0,0058	0,0058
Hrup (vožnja mimo) (zakonodaja EU 70/157/EGS, nazadnje spremenjena z Direktivo 2007/34/ES)		
dB(A)	69	69

Podatki o porabi goriva in izpustu CO<sub>2</sub> temeljijo na meritvah, opravljenih na vozilu serijske proizvodnje v nadzorovanem okolju v skladu z zakonodajo EU ES 715/2007, nazadnje spremenjeno z Direktivo ES 692/2008. Za dodatne informacije se obrnite na družbo Toyota Adria d.o.o.

Podatki o porabi goriva in izpustu CO<sub>2</sub> vašega vozila se lahko razlikujejo od navedenih meritev. Pri porabi goriva in izpustu CO<sub>2</sub> igrajo pomembno vlogo slog vožnje in drugi dejavniki (razmere na cesti, promet, stanje vozila, vgrajena oprema, tovor, število potnikov in drugi).

## MENJALNIK

Prius

Vrsta menjalnika	Elektronski brezstopenjski samodejni menjalnik
Vrsta pogona	Prednji

## MOTORJI

	1,8-litrski VVT-i ZZR-FXE e-CVT	Baterija	Elektromotor
Število valjev	4 v vrsti		
Mehanizem ventilov	16 ventilov DOHC z VVT-i		
Sistem vbrizga goriva	Elektronski vbrizg goriva		
Prostornina (cc)	1798		
Premer x gib bata (mm x mm)	80,5 x 88,3		
Kompresijsko razmerje	13,0 : 1		
Največja moč (kW/vrt./min)	99 DIN KM (73/5200)		
Največji navor (Nm/vrt./min)	142/4000		
<b>Dodatne informacije o bateriji</b>			
Vrsta		Nikelj-metal-hidridna (NiMH)	
Nazivna napetost (V)		201.6	
Število baterijskih modulov		28	
Zmogljivost baterije (3 ure) Amperska ura		6,5	
Največja moč (kW)		27	
<b>Dodatne informacije o elektromotorju</b>			
Vrsta			Sinhronski motor s trajnim magnetom
Najvišja napetost (V)			650
Največja moč (kW)			60
Največji navor (Nm)			207

## VZMETENJE

Spredaj	MacPhersonova vzmetna noga
Zadaj	Torzijska gred

# Specifikacije

ZMOGLJIVOSTI	1.8 litre VVT-i 2ZR-FXE e-CVT
Največja hitrost (km/h)	180
0 -100 km/h (s)	10,4
Količnik zračnega upora	0,25

ZAVORE	
Spredaj	Hlajeni koluti
Zadaj	Koluti

PNEVMATIKE IN PLATIŠČA	Prius	Prius Sol	Prius Premium
15-palčna lita platišča (195/65R15)	●	○*	○*
17-palčna lita platišča (215/45/R17)	—	●	●
Začasno rezervno kolo*** (komplet za hitro popravilo pnevmatike je na voljo samo pri različici s solarnim sistemom hlajenja)	●	●	●

TEŽE	
Teža praznega vozila (kg)	1370–1420
Dovoljena skupna teža vozila (kg)	1805

\* Serijsko pri različici s solarnim sistemom hlajenja.

§ Pri različici s solarnim sistemom hlajenja.


° Pri različici s 17-palčnimi platišči.

\*\* S preklapljeno zadnjo klopjo.

\*\*\*Razen pri različici s solarno streho., kjer je na voljo komplet za popravilo pnevmatike.

## MERE

	Dolžina	Širina	Višina	Medosna razdalja
<b>Zunanje mere</b>				
Skupna (mm)	4460	1745	1490/1505 <sup>§</sup>	2700
Kolotek spredaj (mm)	1525/1515 <sup>°</sup>			
Kolotek zadaj (mm)	1520/1510 <sup>°</sup>			
Previs spredaj (mm)	905			
Previs zadaj (mm)	855			
Obračalni krog (m)	5,2/5,5 <sup>°</sup>			

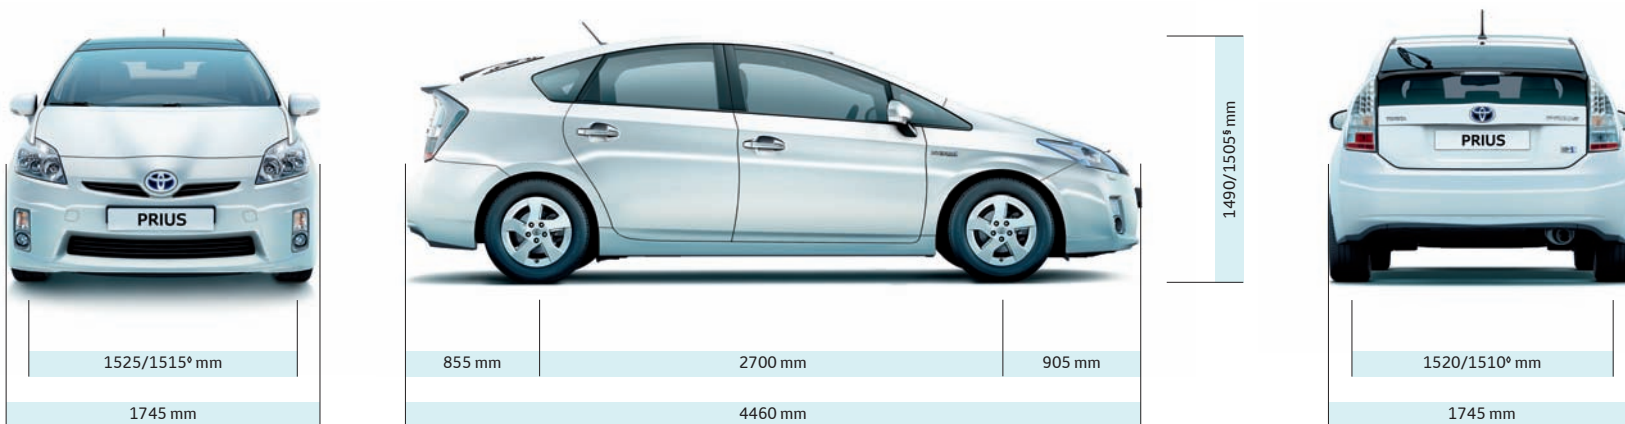

## MERE

	Dolžina	Širina	Višina
<b>Notranje mere</b>			
Skupna (mm)	1905	1470	1225
<b>Prostornina prtljažnika</b>			
Skupna, z zadnjo klopjo, do stropa (mm)	880/1830**	1555	645
Prostornina prtljažnika VDA, do stropa, z zadnjo klopjo (l)	446		
Prostornina prtljažnika VDA, do stropa, s poklopljeno zadnjo klopjo (l)	1120		